



Линабонд Рус

Герметизация стыков водовода диаметром 3,5 м
на канале вводного тракта Акуловского
гидротехнического узла МГУП «Мосводоканал»
полимерными системами Линабонд

ООО "Линабонд Рус"

тел./факс: +7 (812) 328-10-51

199004, Санкт-Петербург, В.О., Средний пр., д.4, литер А, офис 213

www.linabond.ru · e-mail: office@linabond.ru

Общий вид водовода




Вид стыка до нанесения покрытия



Вид стыка до нанесения покрытия с заполненным битумом и деревянными элементами



Очистка поверхности стыка

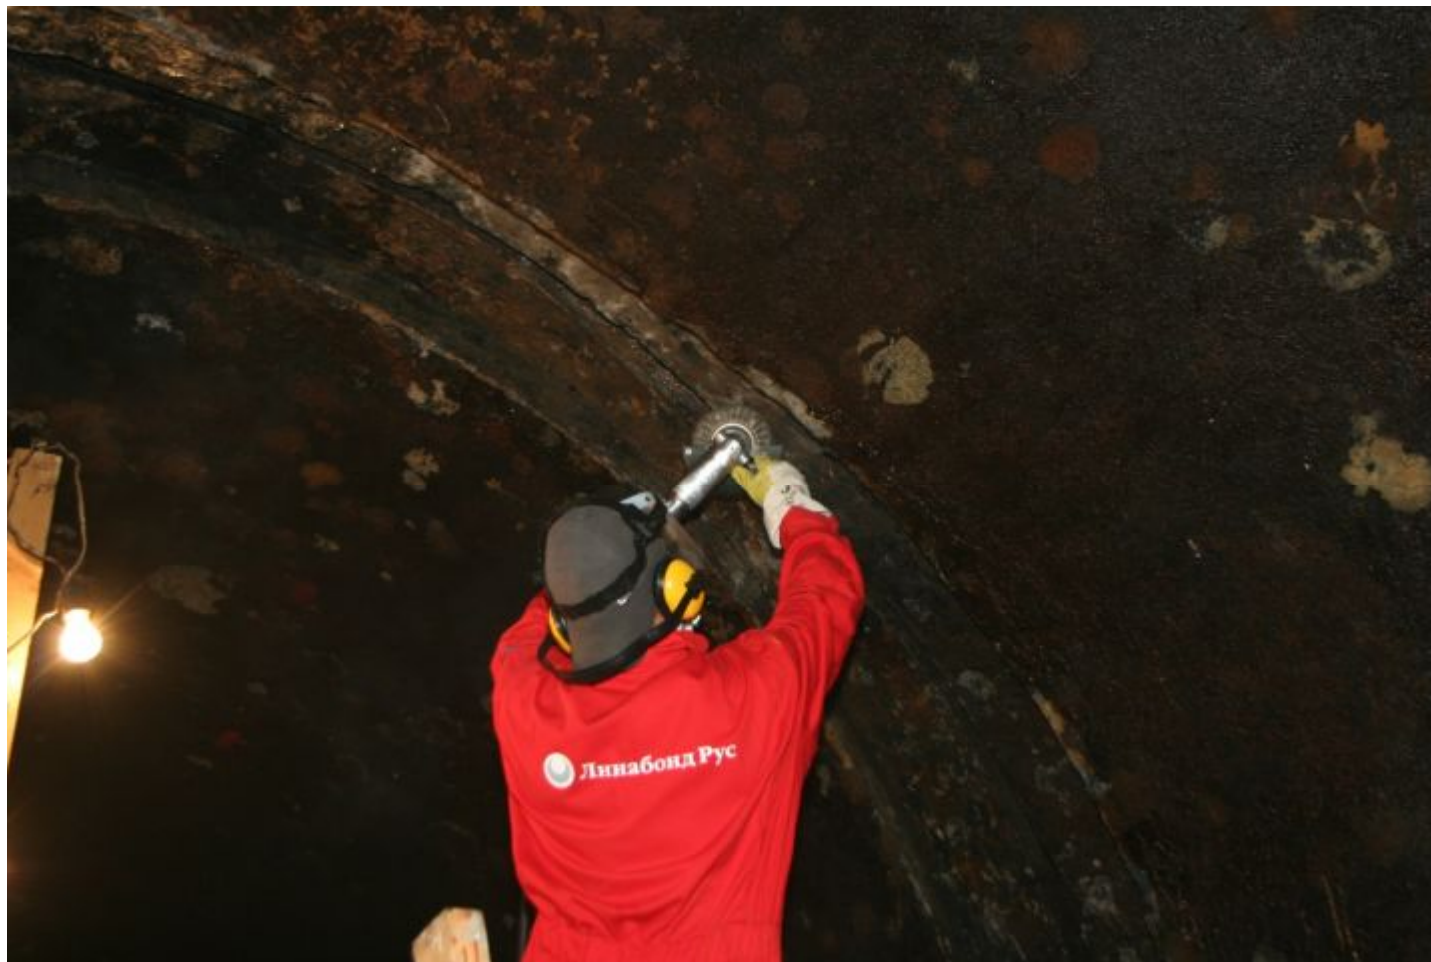

Очистка поверхности стыка



Установка гидроромбы для ликвидации текущей воды

Гидроромба



Гидропломба, установленная в стыке

Гидропломба



Установка инфракрасных обогревателей




Стык, заполненный полиуретаном



Стык, заполненный полиуретаном



Обработка стыка

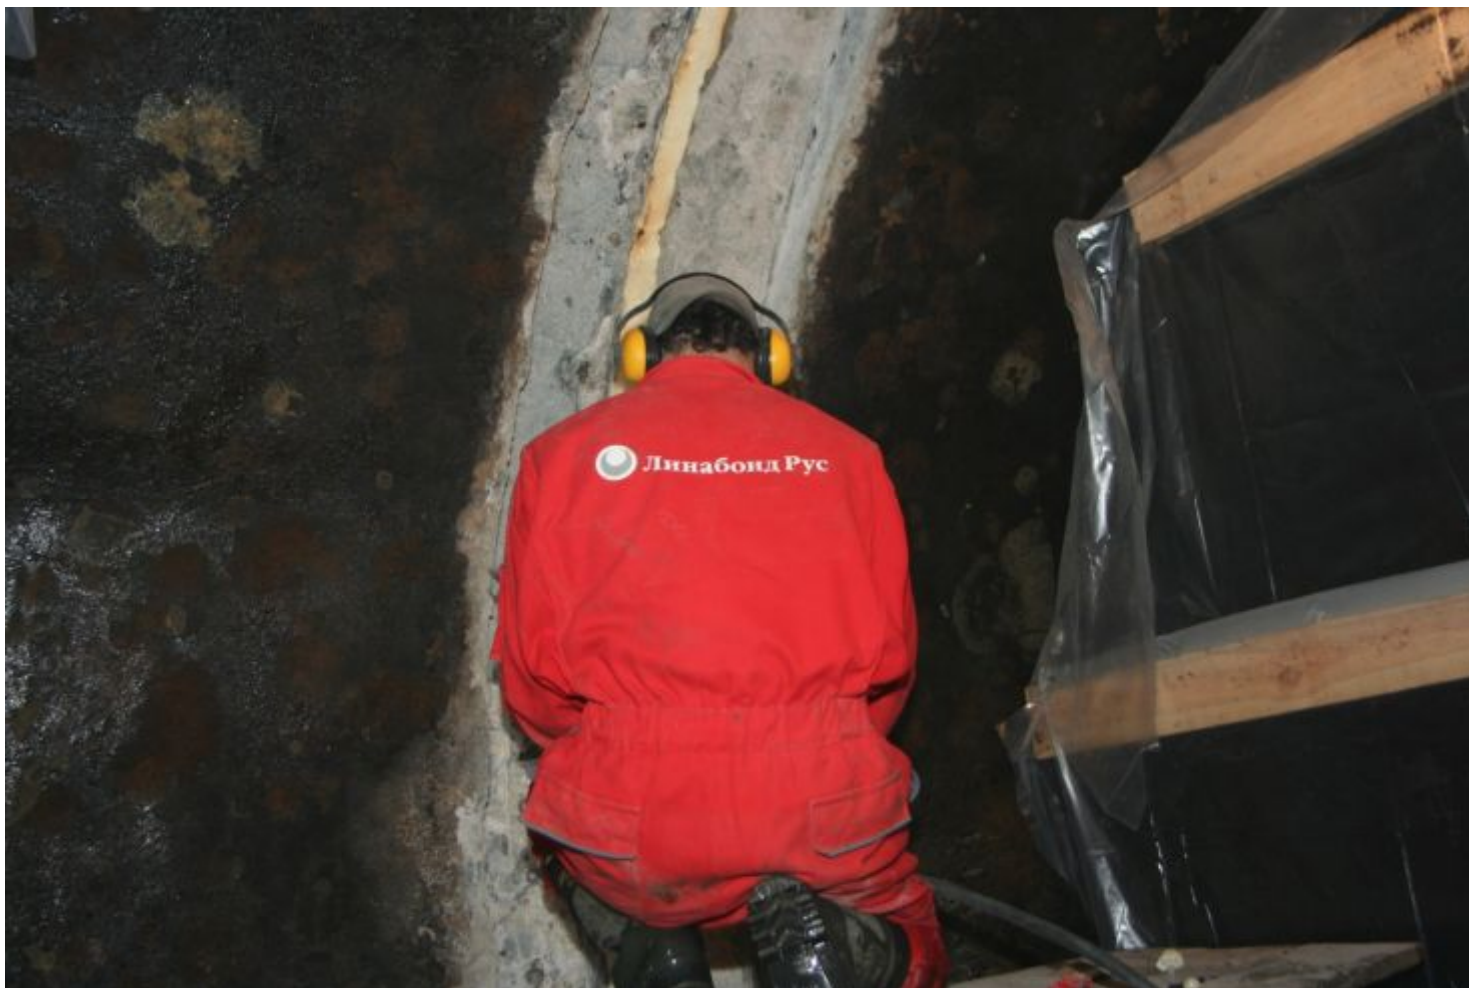

Нанесение грунтовочного материала – Праймера



Вид стыка с нанесенным праймером



Подготовка материала - смешивание двухкомпонентного полимера



Подготовка материала - смешивание двухкомпонентного полимера



Нанесение полимерного покрытия вручную шпателем



Нанесение полимерного покрытия



Нанесение полимерного покрытия



Установка листов ПВХ на нанесенный слой полимера



Прокатывание листов ПВХ роллерами



Вид стыка после выполнения работ



Вид стыка после выполнения работ

